

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกร่องค้ำชะ ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๒ ต.สันทรายงาม อ.เทิง - หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานขุดลอกด้วยรถขุดรวมค่าขนย้าย
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๘,๖๕๔.- บาท (-/สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน/-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๗.๓ นายศตพล วงศ์ยศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร. ๒๕๐๗

ที่ ขร ๕๑๐๐๕/ม ๕๗๖

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ โครงการขุดลอกร่องคัวะฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๔๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องคัวะ ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๒ ต.สันทรายงาม อ.เทิง - หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจาก การใช้จ่ายเงินสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน้า ๓๔ รายการที่ ๑๓๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๘๘,๖๕๔.๐๐ - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อที่จะได้จัดส่งให้กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

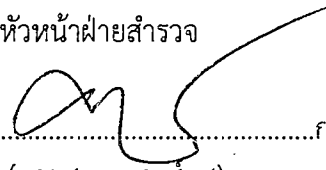
(นายสุกhot แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมงคล ศรียี่)

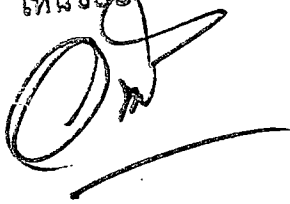
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ



(นางอติดาธร วันโชยชนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย




(นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



(นายสมศักดิ์ ปรังคีพิเศษ)

ผู้อำนวยการ


(นายสุกhot แสนอินเมือง)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง



“องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

เจ้าหน้าที่.....ศิริรัตน์.....

ร่างขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง (Terms Of Reference : TOR)
โครงการขุดลอกร่องค้ำชะ ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๒ ต.สันทรายงาม อ.เทิง – หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยร่องค้ำชะ ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๒ ต.สันทรายงาม อ.เทิง – หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ. เชียงรายปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร และในช่วงฤดูฝนลำห้วยไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายจึงเห็นควรดำเนินการโครงการขุดลอกร่องค้ำชะ ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๒ ต.สันทรายงาม อ.เทิง – หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มศักยภาพ การกักเก็บน้ำรองรับ ปริมาณน้ำหลากและ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัย
- ๒.๒ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น
- ๒.๓ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในการเสริมสร้างสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรที่องตลาคได้สะดวกตลอดปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รูปแบบรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการขุดลอกร่องค้ำะ ช่วงระหว่างหมู่ที่ ๒ ต.สันทรายงาม อ.เทิง – หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนด จำนวน ๗ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๕. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๖. กำหนดเวลาเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณา เกณฑ์ ราคา

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน


กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตว์ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง


๑๐. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง tor

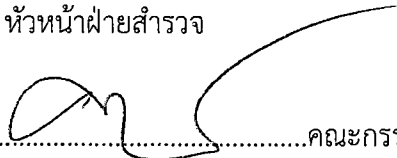
(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการจัดทำร่าง tor

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการจัดทำร่าง tor

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ: สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ: ขุดลอกร่องค้ำะ

สถานที่: ช่วงระหว่างหมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง - หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ขนาด	สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง	20.00	เมตร	ยาว	580	เมตร	ลึก	2.00	เมตร
	ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง	20.00	เมตร	ยาว	580	เมตร	ลึก	3.00	เมตร
	หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	11,300.00	ลูกบาศก์เมตร		0				

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

คำนวณราคากลาง นายศตพล วงศ์ยศ

เมื่อ มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูน	-	ตร.ม.	1.33	-	1.3563	1.80	-	
	- งานฉาบปูนและล้มน้	-	ตร.ม.	2.72	-	1.3563	3.69	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	19.45	-	1.3563	26.38	-	
	- ค่าขนย้าย	-	ลบ.ม.	14.38	-	1.3563	19.50	-	
3	งานขุดลอก								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,300.00	ลบ.ม.	29.46	332,898.00	1.3563	39.96	451,548.00	
	- ค่าขนย้าย	2,825.00	ลบ.ม.	11.50	32,487.50	1.3563	15.60	44,070.00	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	3,310.21	-	1.3563	4,489.64	-	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	24.08	-	1.3563	32.66	-	
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,246.14	-	1.3563	3,046.44	-	
							-	-	
ยอดยกไป						365,385.50		495,618.00	

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ยอดยกมา					365,385.50			495,618.00	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ - งานหินทิ้ง เลื่อยหนา 0.30 ม. - งานแผ่นใยสังเคราะห์ - งาน GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. - งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 3.00 x 0.30 ม. - งานขนย้ายทรายถมปรับแต่งตลิ่ง (คิด 1.00 กม.)	- - - - -	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	822.71 52.00 1,726.47 2,310.21 11.50	- - - - -	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 -	- 1,115.84 70.53 2,341.61 3,133.34 -	- - - - -	เงื่อนไขการใช้ Factor F
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ม.	-	ม.	-	-	1.3563	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
7	งานเครื่องกว้านและบานระบาย - งานบานประตูระบายน้ำ ขนาด x ม. - งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด กก.	- - -	ชุด ชุด	- -	- -	1.3563 1.3563	- -	- -	เงินประกันผล 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,322.26	2,322.26	1.3074	3,036.12	3,036.12	พื้นที่ฝนตกชุก 1
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					367,707.76		รวมราคากลางทั้งสิ้น	498,654.12	
							คิดเป็นราคากลางเพียง	498,654.00	

ตัวหนังสือ (สีเส้นเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤต แสนอินเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศตพล วงศ์ยศ)

นายช่างโยธาอาวุโส